

BEDIENTUNGSANLEITUNG FLOOR BOY

Diese Bedienungsanleitung ist für das Bedienungspersonal bestimmt.

1. Bitte machen Sie sich vor Aufbau, Inbetriebnahme und Wartung der Maschine mit den Hinweisen und Empfehlungen dieser Anleitung vertraut.
2. Damit beherrschen Sie die Maschine sicher und optimieren die Leistung. Pflege und Wartung nach dieser Anleitung dienen Ihrer Sicherheit und erhalten den Wert der Maschine.
3. Für Personen- und Sachschäden, die durch unsachgemäße Handhabung der Maschine entstehen übernimmt der Hersteller keine Haftung!

1. Sicherheitsbestimmungen

Zu Ihrer eigenen Sicherheit

Bevor Sie die Bodenreinigungsmaschine in Betrieb nehmen, lesen Sie unbedingt diese Betriebsanleitung durch und bewahren Sie diese immer griffbereit auf.

Die Bodenreinigungsmaschine darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen und ausdrücklich mit der Bedienung beauftragt sind.

Achtung! Die Bodenreinigungsmaschine ist nicht für die Bearbeitung von Flächen geeignet, von denen gesundheitsgefährdende Stäube und Flüssigkeiten gelöst werden. Keine Stufen überfahren!

Vorsicht!

Nie elektrische Leitungen überfahren. Stromschlaggefahr!

Allgemeines

Das Betreiben der Bodenreinigungsmaschine unterliegt den geltenden nationalen Bestimmungen. Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die unerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten. Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen. Die Verwendung des Gerätes auf öffentlichen Wegen und Strassen ist nicht zugelassen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Alle Bodenreinigungsmaschinen sind ausschließlich zum Gebrauch im Innenbereich von Gebäuden bestimmt.
- Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko trägt allein der Benutzer.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-,Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.
- Die einschlägigen Unfallverhütungs-Vorschriften sowie die sonstigen allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitstechnischen Regeln sind einzuhalten.
- Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- Bodenbeläge sind vor dem Einsatz der Maschine auf Eignung dieses Reinigungsverfahrens zu prüfen!
- Auf Flächenpressung bei punktelastischen Böden, z.B. in Turnhallen achten!
- Für Schäden am Gerät und den zu reinigenden Bodenbelag, die durch Einsatz falscher Bürsten und Reinigungsmittel entstehen haftet der Hersteller nicht.

Produkthaftung

Der Bediener wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Maschinen ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden dürfen. Für den Fall, dass die Geräte nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, geschieht dies in der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Jegliche Haftung des Herstellers entfällt somit.

Gefahrenquellen

- Bei Stillstand der Maschine muss das Bürstenaggregat sofort abgeschaltet werden, damit keine Bodenbelagsschädigungen entstehen.
- Beim Transport in Aufzügen sind die jeweils geltenden Benutzerhinweise und Sicherheitsvorschriften - insbesondere Tragfähigkeit - zu beachten.

Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz befindet sich hinter der Maschine.

ES WIRD EMPFOHLEN, DASS NICHT LÄNGER ALS 480 MIN. AM STÜCK GEARBEITET WERDEN DARF.

Zugelassenes Wartungspersonal

Die Bodenreinigungsmaschine darf nur von Personen gewartet und Instand gesetzt werden, die über fachliche und gesetzliche Legitimation verfügen.

Reinigungsmittel

- Bei Verwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln ist auf die Gefahrenhinweise des Herstellers zu achten; ggf. Schutzbrille und -kleidung tragen.
- Nur schaumarme, nicht brennbare Reinigungsmittel verwenden, die nicht allgemein gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten.

Auf die Gefahren bei Verwendung von leicht entzündlichen, brennbaren, giftigen, gesundheitsgefährdenden, ätzenden oder reizenden Stoffen wird ausdrücklich hingewiesen.


Erstinbetriebnahme

- Die Auslieferung, Instruktion über Sicherheitsvorschriften, Handhabung und Wartung sowie die Erstinbetriebnahme erfolgt in der Regel durch unseren autorisierten Fachmann.
- Ist dies nicht der Fall, so ist der Betreiber für die Instruktion der Bediener verantwortlich.


Achtung!

Maschine nach Gebrauch niemals auf dem Polier-, Reinigungs- oder Filzpad stehen lassen. Durch das einseitige Maschinengewicht werden die Pads zusammengedrückt und ein ruhiges Arbeiten ist nicht mehr möglich. Der Pad muss in diesem Fall ersetzt werden. Durch Anheben der Maschine lässt sich der Pad mit Treibteller gut von der Maschine trennen.


2. Geräteaufbau

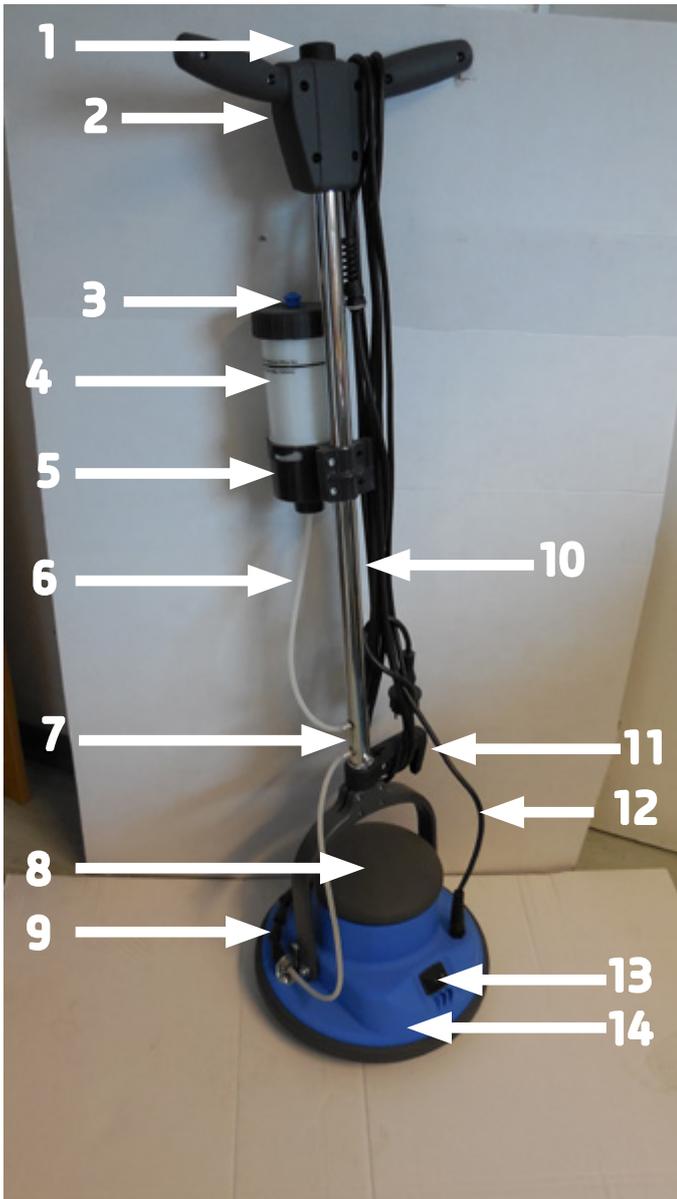

- 1. Betätigungsknopf für Reinigungsmittel
- 2. Griffschale vorn und hinten
- 3. Verschlussknopf, blau
- 4. Laugenflasche
- 5. Flaschenhalter m. Bajonettverschluss
- 6. Gelenkstücke mit Auslaufschlauch
- 7. Druckventil
- 8. Deckel anthrazitgrau
- 9. Verschlussknopf
- 10. Stielrohr
- 11. Kabelhaken
- 12. Elektrokabel 7,5m
- 13. Geräteschalter Ein / Aus
- 14. Motorhaube
- 15. Reinigungspad, rot
- 16. Padhalter
- 17. Bodenblech
- 18. Exenter-Deckel
- 19. Drehbügel
- 20. Prellschutz anthrazit

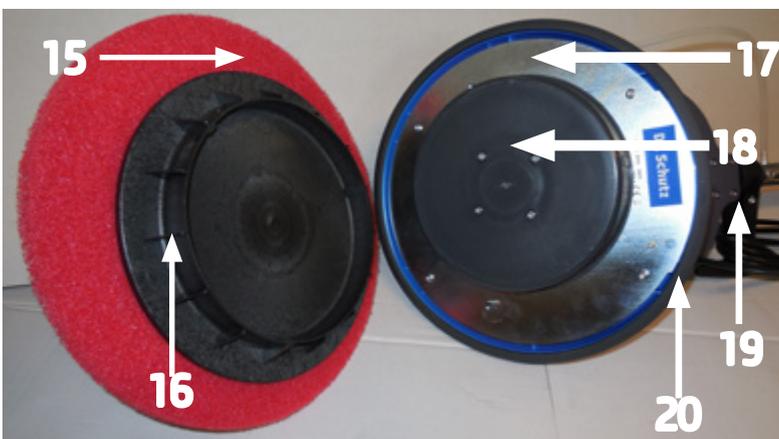

3. Accessories

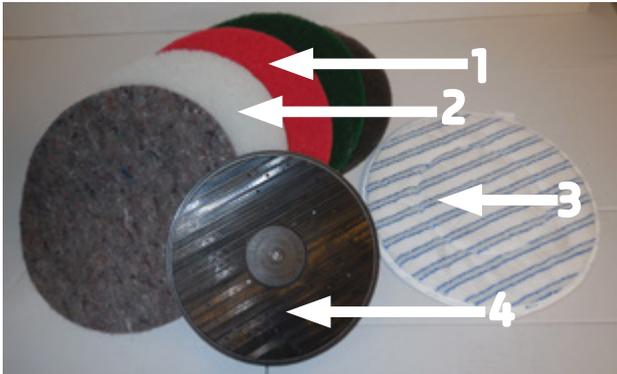

1. Reinigungspad, rot
2. Polierpad, weiß
3. Microfaserpad
4. Padhalter

Achtung:

Den Betätigungsknopf für das Reinigungsmittel nur kurze Zeit drücken und tropfenweise das Produkt sofort verarbeiten. Große Mengen an Flüssigkeit können in den Boden eindringen und zu irreparablen Schäden führen.



4. Wo kann ich den Floor Boy einsetzen? Zum Reinigen und Polieren.

Hartböden und Treppen, Parkett geölt oder versiegelt, Kunststoffböden sowie PVC, Linoleum, Tonplatten, Klinker, Fliesen, Natur- und Kunststein, Steinholz, usw.

5. Anwendung: Intensiv- und Grundreinigung

- Laugenflasche mit dem Intensiv- oder Grundreiniger und Wasser füllen (Mischungsverhältnis gemäß Gebrauchsanleitung Reinigungsprodukte) und Verschlussknopf nach oben ziehen. Den Treibteller mit dem grünen Pad (bei lackierten Oberflächen rotes Pad) auf den Boden legen und den Dr. Schutz Floor Boy hineinstellen. Den Betätigungsknopf drücken, bis die ersten Tropfen aus der Laugenflasche auf dem Boden sind. Dann Geräteschalter einschalten und das Produkt sofort verarbeiten.
- Nach beendeter Arbeit Verschlussknopf an der Laugenflasche nach unten drücken. Den Dr. Schutz Floor Boy wieder vom Treibteller und Pad trennen, so dass die Maschine nie auf dem Reinigungspad stehen bleiben kann.

6. Anwendung: Polieren im Rahmen der Erstpflege bzw. Auffrischung

- Oberfläche mit Pflegemittel gemäß Produktangaben einpflegen. Nach Trocknung den Boden anschließend mit dem Dr. Schutz Floor Boy und weißem Pad aufpolieren.
- Bei Verwendung von Pflegeölen/Ölpaste Produkt mit dem Dr. Schutz Floor Boy und weißem Pad auftragen und gleichmäßig verteilen; eventuellen Überschuss unmittelbar im Anschluss mit Filzpad abpolieren. Der Boden muss nach dem Polieren gleichmäßig seidenmatt erscheinen.
- Nach beendeter Arbeit den Dr. Schutz Floor Boy wieder vom Treibteller und Pad trennen, so dass die Maschine nie auf einem Reinigungspad stehen bleiben kann.

7. Service

- Im Falle einer Reparatur wenden Sie sich bitte an Ihren Fachgroßhändler oder an den CC-Dr. Schutz Geräteservice Tel. 05152/9779-17. Sie werden fachgerecht und schnell bedient.
- Achtung! Diese Maschine ist nur für den Einsatz auf ebenen Flächen mit einer maximalen Steigung bis zu 2% bestimmt.
- Achtung! Diese Maschine ist nicht zur Verwendung auf öffentlichen Wegen oder Straßen zugelassen.

8. WARTUNG - FOLGENDE HINWEISE SIND UNBEDINGT ZU BEACHTEN:

- Beim Reinigen und Warten der Maschine, beim Auswechseln von Teilen oder bei der Umstellung auf eine andere Funktion, Antrieb auszuschalten und Netzstecker ziehen.
- Die Netzanschlussleitung darf durch Überfahren, Quetschen, Zerren und dergleichen nicht verletzt oder beschädigt werden.
- Netzanschlussleitung ist regelmässig auf Anzeichen von Beschädigung zu untersuchen.
- Die Maschine darf nicht benutzt werden, falls der Zustand der Netzanschlussleitung nicht einwandfrei ist.
- Bei Verwendung oder Ersatz von Netzanschluss- oder Geräteanschlussleitungen darf nicht von den vom Hersteller angegebenen Ausführungen abgewichen werden.
- Beim Ersetzen von Kupplungen von Netzanschluss- oder Geräteanschlussleitungen muss der Spritzwasserschutz und die mechanische Festigkeit gewährleistet bleiben.
- Bei Beförderung der Maschine in Aufzügen ist der Stiel/die Deichsel senkrecht zu stellen, damit er/sie nicht an den Fahrschachtwänden hängen bleiben kann.
- Es dürfen nur die für den Verwendungszweck des Gerätes geeigneten Sprüh- und Reinigungsmittel verwendet werden.
- Auf keinen Fall leichtentzündliche, brennbare, giftige, gesundheitsgefährliche, ätzende oder reizende Stoffe verwenden.
- Instandsetzungen, einschließlich des Einbindens von Sprühmittelleitungen und Schläuchen, dürfen nur durch zugelassene Kundendienststellen oder durch Fachkräfte auch für dieses Gebiet, welche mit allen hier relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sind, durchgeführt werden.

Dr. Schutz Group

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30

D-31840 Hessisch Oldendorf

Fon: +49 (0) 51 52 / 9779 - 17

Fax: +49 (0) 51 52 / 9779 - 30

geraeteservice@dr-schutz.com

www.dr-schutz.com